



TOILES TENDUES HAUTE TENSION



Ref: SMD5050

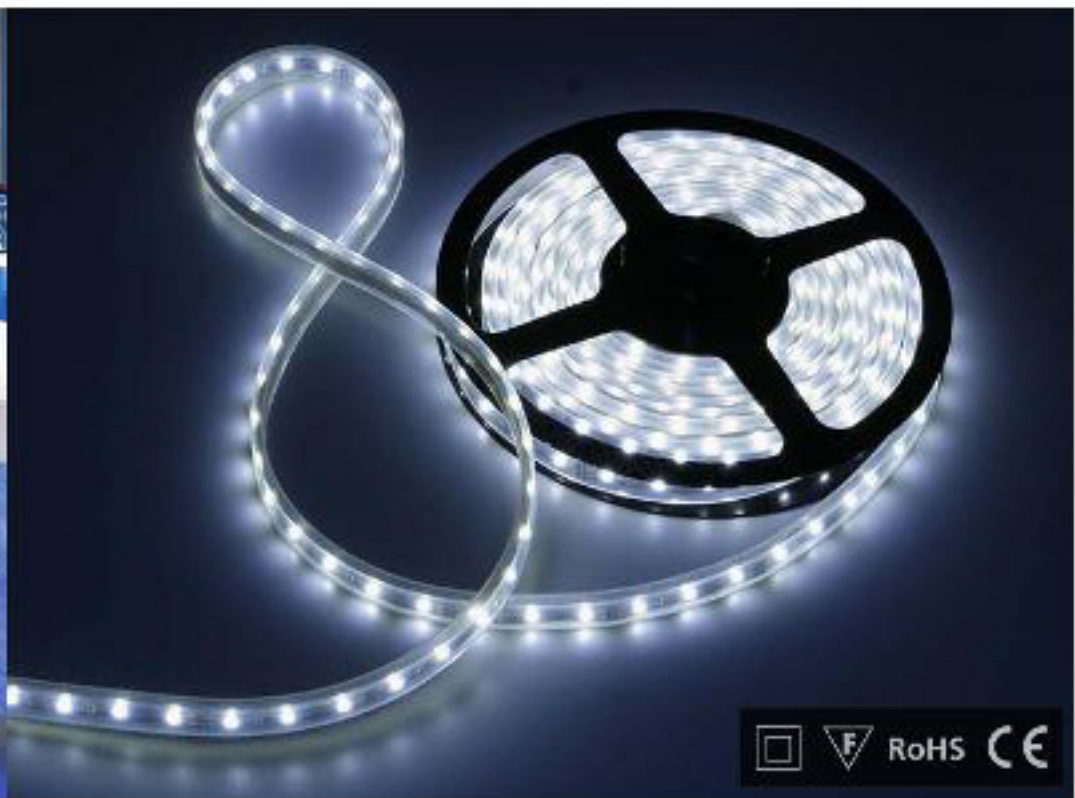

Caractéristiques (Rouleau 5 mètres)
 Voltage _____ 12Vdc
 Puissance _____ 72 W
 Nb de LED _____ 300 led
 Type de LED _____ SMD5050
 Angle de diffusion _____ 120°
 Durée de vie _____ 30.000h
 Indice de protection _____ IP20 ou IP65

REF	Indice protection	T° DE COULEUR
SMD5050-601CW	IP20	6000°K Blanc Froid
SMD5050-602CW	IP65	
SMD5050-601WW	IP20	4000°K Blanc Neutre
SMD5050-602WW	IP65	
SMD5050-601WW	IP20	3000°K Blanc Chaud
SMD5050-602WW	IP65	
SMD5050-601RGB	IP20	RGB
SMD5050-602RGB	IP65	
SMD5050-601X	IP20	Au choix: Rouge, Vert, Jaune, bleue
SMD5050-602X	IP65	

**HAUTE PERFORMANCE
 USAGE PROFESSIONNEL**

GARANTIE 2 ANS